



DTF-3001 UV

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS



DIRECT
TO FILM



PERFEITO PARA
PERSONALIZAÇÕES



APLICÁVEL EM
99% DOS MATERIAIS



ASSISTÊNCIA
DIGIFOIL

ESPECIFICAÇÕES

DTF-3001^{UV}

EFICIÊNCIA E VELOCIDADE
PARA O SEU NEGÓCIO!


Cabeça de Impressão i3200

Com cabeça Epson i3200, você atinge:
Alta Precisão, Estabilidade e Durabilidade



Laminação e Rebobinamento Inteligente

Imprime e lamina em um único fluxo,
reduzindo tempo e custos.

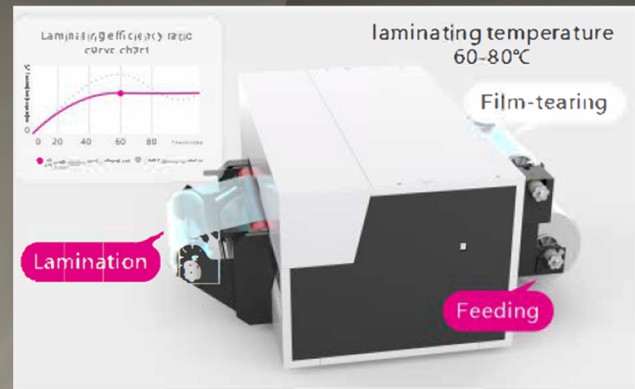

Largura de Impressão de 30cm

Largura de 30 cm, comprimento ilimitado,
espessura de até 1 mm. Alta adesão.



Sistema Bulk-ink e Circulação Automática

Evita vazamentos, erros, circulação
automática e aviso de falta de tinta.



Tamanho compacto e fácil operação

Ideal para espaços pequenos: painel de um
clique para teste, limpeza, impressão e
bombeamento.



Plataforma de Sucção e Precisão

Plataforma de sucção para transporte suave
e estável; réguas frontais e traseiras para
alinhamento preciso.



APLICAÇÕES

DTF-3001^{UV}

EFICIÊNCIA E VELOCIDADE
PARA O SEU NEGÓCIO!

O UV DTF é amplamente utilizado na indústria por se adaptar a várias formas e materiais com excelente flexibilidade.

PASSO A PASSO DE PRODUÇÃO


1. Criação:

Prepare a arte no computador.




2. Impressão:

Imprime e lamina automaticamente.

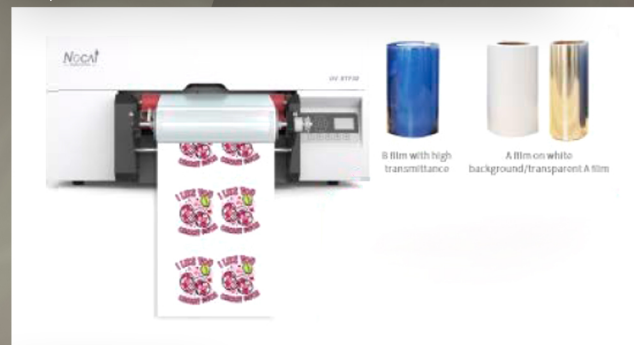

3. Corte:

Recorte o padrão desejado.

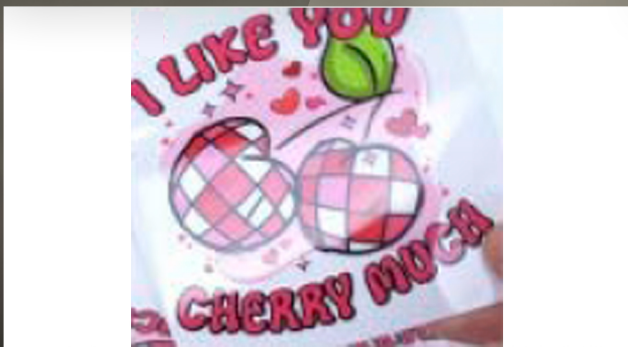

4. Aplicação:

Remova o filme e alinhe com o produto.



Possibilidade de relevo 3D e efeito de verniz.
Resistente a riscos, ao desgaste e à água.

Aplicação em diversos materiais (99%)



ESPECIFICAÇÕES

DTF-3001^{UV}

EFICIÊNCIA E VELOCIDADE
PARA O SEU NEGÓCIO!



i3200-UIHD

CABEÇA DE IMPRESSÃO

Sua Criação!

Produção para
sua necessidade!

CONFIGURAÇÃO DAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO	1X EPSON I3200-UIHD
ALCANÇE DA FORÇA DE INJEÇÃO	2-3MM
NÚMERO DE LINHAS DAS CABEÇAS	3200 PCS
DISTÂNCIA ENTRE AS LINHAS (NOZZLES)	1/300 POLEGADAS
FILEIRA DOS BICOS	8
QUANTIDADE DE CORES	8
PICOLITRAGEM - 2 NÍVEIS DE ESCALA DE CINZA	5PL (43.2KHZ)
PICOLITRAGEM - 3 NÍVEIS DE ESCALA DE CINZA	6.0-12.5PL (21.6KHZ)
PICOLITRAGEM - 4 NÍVEIS DE ESCALA DE CINZA	3.8-6.2-9.3PL (21.6KHZ)
LARGURA DE IMPRESSÃO	30CM
PROFUNDIDADE DE IMPRESSÃO	0-1MM
MODO DE IMPRESSÃO	CMYK+BRANCO+VERNIZ (SIMULTÂNEO)
RESOLUÇÃO	960X1200 DPI / 960X900 DPI
TAMANHO DA MÁQUINA	MÁQUINA: 919MM*980MM*450MM (LxPxA) COM EMBALAGEM: 1070MM*1095MM*620MM
PESO	MÁQUINA: 75KG / COM EMBALAGEM: 100KG
PRINTING SOFTWARE	ITEM ADICIONAL
FAIXA DE VELOCIDADES DE IMPRESSÃO	1.3 - 4.96 M ² /H
FORMATO DE ARQUIVOS	TIFF/JPG
MODO DE CONECTIVIDADE	CABO DE REDE
ALIMENTAÇÃO	AC220V, 50HZ/60HZ
AMBIENTE DE TRABALHO	TEMPERATURA: 25-28°C / UMIDADE: 35%-55%
TIPO DE TINTA	TINTA UV DTF - ORIGINAL DIGIFOIL